

## SISTEMA DE COLOR MEGA BASECOAT

### Entonadores, aluminios y perlas


#### DESCRIPCIÓN

Sistema de color Mega Basecoat poliéster, ideales para la igualación o entonación de colores automotrices, que cuenta con un compacto portafolio comprendido en

- 30 Tintas sólidas
- 10 Aluminios
- 17 Perlas
- 3 Aditivos

#### USOS

Se usan en el proceso de repinte automotriz para entonación de colores planos, metalizados y perlados en sistema bicapa.

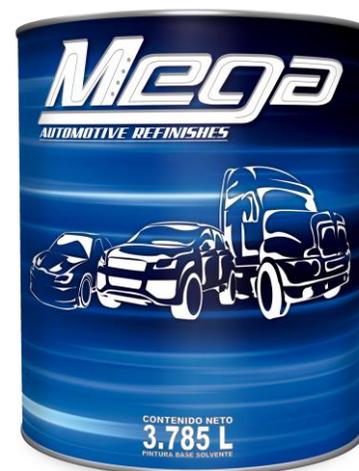

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Tintas limpias
- ✓ Buena capacidad de igualación de color
- ✓ Versatilidad / buena compatibilidad

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de presentación	60	85	KU
Densidad	3.5	4.1	kg/gal
Sólidos	20	40	%
Rendimiento teórico	19		m <sup>2</sup> /gal

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### Preparación de la Superficie

La superficie debe ser lijada y desengrasada completamente antes de la aplicación.

Los ligeros restos de óxido sobre la superficie deben ser eliminados por completo, si es el caso usar acondicionador de superficies.

Se debe aplicar sobre Primer 1K o 2K de Pintuco®.

Las tintas deben agitarse muy bien antes de usarse.

## Preparación del producto y Aplicación

	<p>Relación de Dilución 1:1 (Mezcla/Solvente)</p> <p>Solvente recomendado: P502, 21106 o 21125</p>
	<p>Viscosidad de Aplicación (Copa Ford #4) 14 - 16 seg</p> <p>Es importante mantener las tasas de dilución pues los excesos de solvente pueden afectar el brillo y desempeño.</p>
	<p>Boquilla: 1.2 a 1.4 mm</p> <p>Presión: 35-45 psi (convencional) 30-35 psi (HVLP)</p> <p>Aplicar 2 a 3 manos de acuerdo al color</p>
	<p>Secado entre capas (Flash Off) 8 - 10 min a 25° C</p>

### PRESENTACIONES

Cuarto – 0.945 Litros

Galón – 3.785 Litros

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

### INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001