



EXPERTO PRO

Látex interior mate



DESCRIPCIÓN

Pintura Mate de alta consistencia para paredes interiores, desarrollada para el pintor profesional. Es una pintura de alta consistencia, que se puede diluir hasta el 40% de agua, tiene excelente cubrimiento, gran rendimiento, es lavable y fácil de aplicar, impulsando tu productividad.

USOS

Recomendado para decorar y proteger espacios interiores como paredes y cielo rasos de residencias, oficinas y edificaciones en general.

COLORES


Disponible en blanco y en miles de colores en las bases Pastel y Accent.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Pintura de alta consistencia
- Dilución 40%
- Gran rendimiento
- Excelente cubrimiento
- Pintura lavable
- Fácil de aplicar

PRESENTACIONES

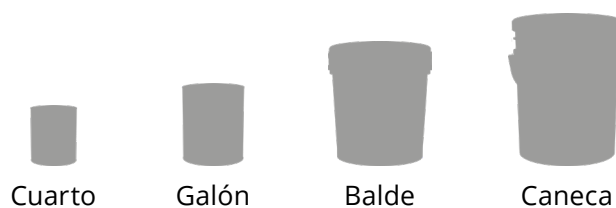

ACABADO

Mate



EXPERTO PRO

Látex interior mate



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Viscosidad	115 a 125 según color	K.U
Densidad	4.98 a 5.55 según color	Kg/Gal
% Sólidos por peso	54.0 a 57.0	%
% Sólidos por volumen	38.0 a 40.0 según color	%
Brillo a 60°	< 5.0	UB (unidades de brillo)
Cubrimiento	> 98.0	%
Contenido de voc	< 50	Gramos/Litro
Secamiento al tacto	0.5 a 1.0	Horas
Secamiento entre manos	1.0 a 2.0	Horas
Secamiento al manejo	2.0 a 3.0	Horas
Solvente para dilución y limpieza	Agua	-
Rendimiento teórico	50-60	m ² /gal
Dilución	40% con agua	-

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

***Entre menor sea el contenido de VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) menor será el impacto negativo sobre la capa de ozono, y minimiza el impacto sobre la salud del aplicador y usuario.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la Superficie a pintar

Antes de aplicar Experto Pro verifique que la superficie esté seca, libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Elimine los acabados deteriorados, cales, carburos y humedades con rasqueta o lija. Resane las fisuras, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie con Estuco Premium Interior Pintuco®. Para superficies con pintura brillante, lije primero suavemente para suprimir el brillo (lija #180) y elimine el polvo. Para superficies con pintura acabado mate, limpie y seque bien.

2. Preparación del Producto y Aplicación

Mezcle Experto Pro con una espátula limpia para obtener completa homogeneidad. Diluya con agua según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	EXPERTO PRO	CANTIDAD DE AGUA*	
		% AGUA	LITROS
Brocha o Rodillo	1 galón	40%	1,5
Pistola Convencional	1 galón	40%	1,5

*Para otros tamaños y/o presentaciones del producto mantener la proporción de dilución equivalente.

Aplice de 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la segunda mano o capa (Secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). Lave con agua los equipos de aplicación. Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evite lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación. Para repinte de colores diferentes, debe aplicarse una mano de color gris nube para lograr mejor cubrimiento, puede requerirse manos adicionales de producto dependiendo del color a utilizar o a cubrir.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B - 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto.pintuco@akzonobel.com

www.pintuco.com.co / Medellín-Colombia



EXPERTO PRO

Látex interior mate



RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO	
SUPERFICIE	M ² /GAL A 2 MANOS
Color igual o similar	50 - 60
Color diferente	40 - 50

NOTA: El rendimiento puede variar dependiendo del método y herramienta de aplicación, así como del estado de rugosidad de la superficie y del color a cubrir.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para más información deberá verificar hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco®.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento indicadas en la ficha técnica para evitar la formación de natas.

NOTAS LEGALES:

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen

propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico. Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 01800011247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS



Sistema de gestión de calidad
CO-SC101-1



Sistema de gestión ambiental
CO-SA069-1



Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo
CO-OS038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B - 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto.pintuco@akzonobel.com

www.pintuco.com.co / Medellín-Colombia